

# APOLLIS

Nøkkelferdig  
kr 2 250 000,-



 **HEDALM  
ANEBYHUS**

*Med hjerte  
for din bolig*

**Prospekt**

Versjon 1.1. 16. august 2018





# Beskrivelse

## **Moderne og spennende 2-planshus med carport og stor balkong**

Et moderne hus med carport og utvendig sportsbod. Inngangen ligger i ly av carporten, og fører inn til et romslig entréparti hvor tre soverom og bad/vaskerom venter deg i første etasje. I andre etasje finner du en åpen stue med utgang til en stor balkong, som blir et fint uterom i forlengelse av stuen. I andre enden finner du kjøkken med plass til spisebord, samt wc og bod. Dette er et lyst og spennende hus for deg som ønsker et moderne hus med særpreg.


Apollis selges i en tidsbegrenset periode til en fast pris, og er en husmodell du ikke kan endre/tilpasse. Slik holder vi kostnadene nede uten at det går på bekostning av kvaliteten. Alt er ferdig og huset leveres nøkkelferdig på støpt plate. Den meget gunstige kampanjeprisen forutsetter at kontrakt signeres innen 31. oktober 2018.

**Nøkkelferdig kun kr 2 250 000,-\***

\* Kampanjeprisene gjelder kun i de fylker hvor Hedalm Anebyhus er representert med salgskontor: Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.



# Fasade



**10,1 x 9,3 m**

Lengde x bredde

**96 m<sup>2</sup>**

Bebyggt areal

**6,0 m**

Gesimshøyde


**6,7 m**

Mønehøyde

**7°**

Takvinkel

# Plantegninger

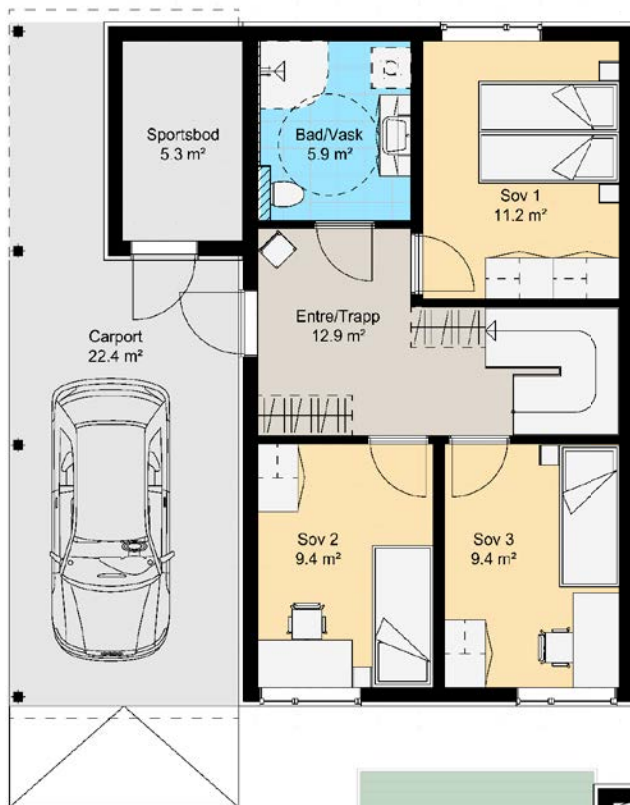

1. ETG



2. ETG

3

Ant. soverom

2

Etg

98,4 m²

Boligareal (P-rom)

136,9 m²

Bruksareal (BRA)





# Farger

Interiørmaling leveres fra Jotun A/S og farger er valgt ut i samarbeid med  
stylisten Nina Holst, som driver den anerkjente interiørbloggen Stylizimo.

## Utvendige farger:


Vegg: Farge S1002-Y  
Vinduskarm: Farge S1002-Y  
Farge Tak: Mørk grå

## Innvendige farger:


Tak/Vinduer: Bomull 1453

## Vegger:


Stue/Entre/Trapp: Antikkgrå 1973  
Kjøkken/Bod: Tidløs 1024  
Soverom 1: Raw Canvas 10961  
Soverom 2 og 3: Tidløs 1024




Farge S1002-Y




Bomull 1453



Tidløs 1024



Antikkgrå 1973



Raw Canvas 10961



LADY Pure Color  
1973 Antikkgrå

Dør og lister:  
LADY Supreme Finish  
1973 Antikkgrå



LADY Pure Color  
1024 Tidløs



LADY Pure Color,  
10961 Raw Canvas





# Materialvalg

## Tak og vegg

Gips, sparklet og malt. Listfritt i overgang mellom vegg og tak

## Vinduer

3-lags energibesparende vinduer fra Norgesvinduet

## Gulv

Eik 3-stavs parkett hvit mix Harmoni, 14 mm

## Oppvarming

Elektriske varmekabler på bad  
Panelovner på boligrom  
Schiedel Curve 100s peisovn med stålpipes

## Miljø

Balansert ventilasjon fra Flexit  
Sentralstøvsuger fra Flexit

## Kjøkken


Ravenna hvit kjøkkeninnredning fra Aubo  
Kjøkkenventilator og hvitevarer

## Bad

Fliser på vegger og gulv  
Ravenna hvit baderomsinnredning fra Aubo

## Yttertak

Tak/balkongtekking: Folie fra Protan

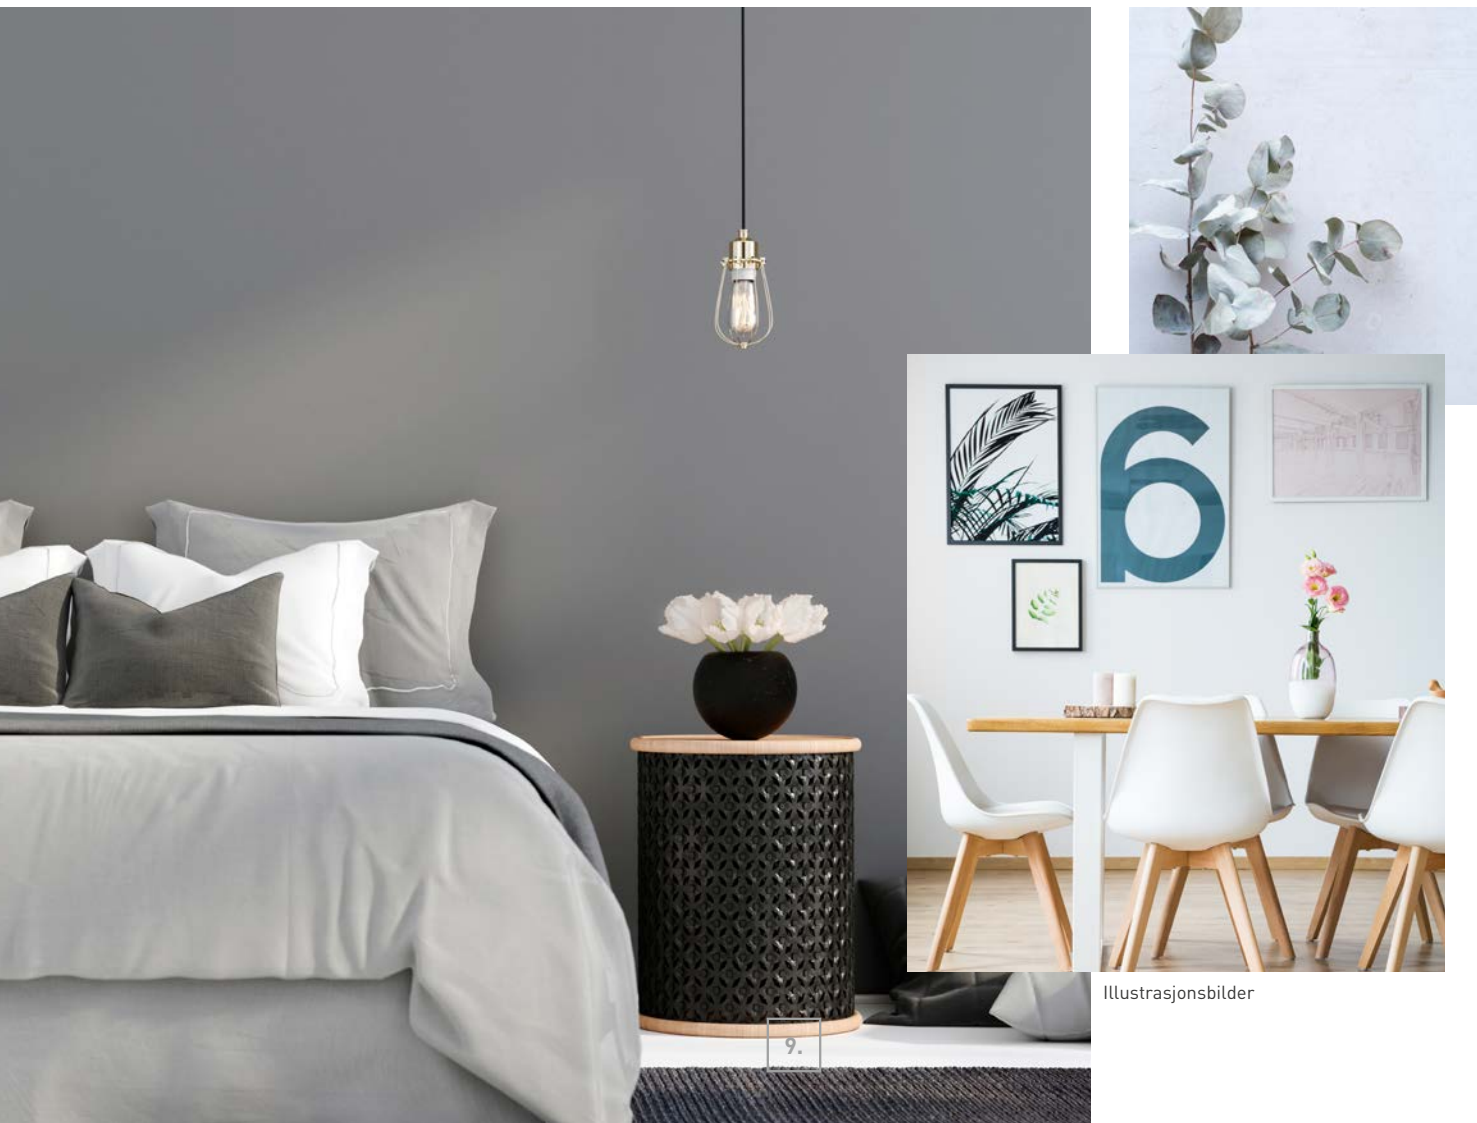

Illustrasjonsbilder



Illustrasjonsbilder: Ravenna kjøkkeninnredning fra Aubo



# Leveranse

Leveransen omfatter planlegging og oppføring av nøkkelferdig hus, inkludert ringmur, isolasjon og støpt såle på mark. Graving, bærelag og pukk er ikke inkludert i vår leveranse.

Transport er inkludert så langt det er kjørbare vei. Leverandøren har ansvar for leveransen frem til overtakelsesforretning er avholdt. For detaljert beskrivelse av leveransen henvises det til Hedalm Anebyhus AS generelle leveransebeskrivelse.

| A  | SERVICEYTELSER                                                                                                                                                                                                                                                 | PRESISERING      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A1 | Byggesøknader                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| A2 | Kart og forhold på tomt                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|    | Inntegning av bolig på situasjonskart, prosjektering av grunnforhold og gravearbeider, prosjektering av radonsikring                                                                                                                                           |                  |
|    | Prosjektering av utsetting av bygg på tomt<br>Innhenting av stikningsdata, prosjektering av utsetting av bygg på tomt i høyde og horisontalplan, samt inntegning av terrengprofiler. Det tas forbehold om at det finnes tilstrekkelig kartgrunnlag for tomten. |                  |
|    | Utsetting av bygg på tomt                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| A3 | Tegninger og beskrivelser                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|    | Utarbeidelse av tegninger i målestokk 1:100, grunnmurstegning/detaljer, prosjektering av fundamenter og grunnmur/støpt gulv på grunn, arbeidstegninger med detaljer for tømrerarbeider, våtromsarbeider.                                                       |                  |
|    | Boligmappa.no<br>Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. Her legges all FDV dokumentasjon. Denne er da også tilgjengelig for nye eiere ved et salg.                                                                                                    |                  |
| A4 | Ytelser                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|    | Trykktesting av bolig og energimerking                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| A5 | Byggeledelse/Rigg og drift                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|    | Oppvarming og uttørking i byggeperioden                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|    | Byggvask                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|    | Byggestrøm                                                                                                                                                                                                                                                     | Leveres av kunde |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>B</b>    | <b>Tomte- og grunnmursarbeider</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| <b>B1</b>   | <b>Grave- og tomtearbeider</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Leveres av kunde</i>                 |
| <b>B2</b>   | <b>Mur- og betongarbeider</b><br>Støpt plate isolert i henhold til forskriftskrav leveres.                                                                                                                                                                         |                                         |
|             | Påstøp av våtromsgulv<br>Glidesjikt, oppbygging med fall og membran øverst.<br>Varmekabler til bad.                                                                                                                                                                |                                         |
|             | Membran på våtrom.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|             | Flis legging                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Til bad/vask</i>                     |
| <b>B3</b>   | <b>Pipe og ildsted</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|             | Stålpipes med Peisovn.                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Peisovn Curve<br/>100S ståldør</i>   |
| <b>C</b>    | <b>Tømrer- og snekkerarbeider</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| <b>C1</b>   | <b>Bjelkelag og gulv i 2. etasje</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|             | Parkett<br>Til alle rom unntatt våtrom og sportsbod.                                                                                                                                                                                                               | <i>Eik 3-stavs hvit<br/>mix Harmoni</i> |
| <b>C2</b>   | Utvendig vegger av tre. Veggene leveres i elementer fra fabrikk utenfor Hamar i Hedmark fylke.                                                                                                                                                                     |                                         |
|             | Isolerte vegger<br>13 mm gipsplater på alle vegger. Plastfolie, bindingsverk, 200 mm isolasjon, vindtett plate, vindsperre, utlekting og utvendig kledning. Plastfolie og innvendige plater påsettes på byggeplassen.                                              |                                         |
|             | Grunnbeiset panel på ytterveggselementene.                                                                                                                                                                                                                         | <i>Farge S1002-Y</i>                    |
| <b>C3</b>   | <b>Tak</b><br>Takkonstruksjonen leveres som vist på tegning i målestokk 1:100, og dimensjoneres etter tekniske forskrifter og kommunale snølastbestemmelser.<br>Alle tak over 15° takvinkel er dimensjonert for takstein (selv om lettere taktekking blir levert). |                                         |
| <b>C3.3</b> | Taktekking med folie ved takvinkler mellom 4 og 18°<br>Diffusjonsåpent undertak, krysslufting, taktro og folietekking.                                                                                                                                             | <i>Mørk grå farge</i>                   |
| <b>C3.6</b> | Vindski/gavlutstikk<br>Vindskibord leveres med beslag. Gavlutstikk leveres med kubbinger og underkledning.                                                                                                                                                         |                                         |
| <b>C3.7</b> | Taktrinn<br>Typegodkjente taktrinn/stige fra takfoten og opp til pipe.<br>Stigesikring festes ved takfoten.                                                                                                                                                        |                                         |

#### C4 Balkong

Balkonggulv leveres bare der teksten "balkong" er vist på tegning i målestokk 1:100.

Balkonggulv

Leveres i åpen utførelse med trykkimpregnert bjelkelag og 28x120 mm terrassebord.

Rekkverk

Rekkverk leveres i henhold til. tegning i målestokk 1:100.

Rekkverk av tre leveres med trykkimpregnerte stolper og håndlister.

#### C5 Himling

Himling i boligrom

Sparklet og malt gipsplate, farge i henhold til romskjema.

Takutstikk over balkong/terrasse på gavl

Dobbelt falset kledning 19x148 mm.

#### C6 Vinduer og utvendige dører

Vinduer og balkongdører leveres 3-lags glass.

Vinduer leveres som standard med hele ruter med eventuelle utenpåliggende sprosser.

Vinduer

*Hvit malt*

Vinduer i elementer leveres ferdig innsatt fra fabrikk.

Inngangsdør med FG-godkjent lås

Isolert dør med glassfelt. Lik farge innvednig og utvendig.

*Swedoor Michigan, Hvit.*

Balkong- og terrassedør.

*Hvit malt*

Takvindu

*Hvit malt innvendig.*

Utenpåliggende vindussprosser

Leveres montert i henhold til tegning i målestokk 1:100.

Sikkerhetsglass

Leveres i henhold til krav i teknisk forskrift.

Solavskjerming

*Leveres av kunde*

#### C7 Innvendige vegger

Innvendige delevegger

98 mm stendere med 13 mm gipsplater på hver side.

50 mm isolasjon.

#### C8 Innvendige dører og åpninger

Leveres i henhold til tegning i målestokk 1:100.

Stiplede dører inngår ikke i leveransen. Det leveres flate terskler mot alle rom. Dørvidere leveres stålfarget.



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dører                                                                                                                                                                                                                   | Swedoor Easy Slette dører, hvitmalt                                                                         |
| Åpninger                                                                                                                                                                                                                | Leveres som utforing i malt furu.                                                                           |
| <b>C9 Foringer og listverk</b>                                                                                                                                                                                          | Listfritt ved overgang vegg og tak. Ellers leveres listverk hvitmalt i slett utførelse. Spikring er synlig. |
| Foringer til dører og vinduer                                                                                                                                                                                           | Leveres som hvit foliert MDF. Leveres ikke til utvendige boder.                                             |
| Innvendig listverk                                                                                                                                                                                                      | Listverk leveres hvitmalt i slett utførelse. Leveres ikke til utvendige boder.                              |
| <b>C10 Trapper</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
| Innvendig trapp i åpen utførelse, med eiketrinn og hvitmalt vanger og gelender. Hvitmalt barnesikringslist i trinnene. Leveres med håndlist på begge sider og spilevegg/rekkverk som vist på tegning i målestokk 1:100. | Fauna fra Stryntrappa                                                                                       |
| <b>C11 Kjøkken-, garderobe- og baders- innredninger</b>                                                                                                                                                                 | Ref. vedlagt kjøkkentegning                                                                                 |
| Kjøkken, bad og garderobe fra Aubo inkl. kjøkkenventilator. Garderobeinnredninger leveres ikke.                                                                                                                         |                                                                                                             |
| <b>D1 Blikkenslagerarbeider</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
| Alle beslag og takrenner leveres i overflatebehandlet stål/aluminium                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
| Takrenner                                                                                                                                                                                                               | Sort farge                                                                                                  |
| Bordtakbeslag                                                                                                                                                                                                           | Sort farge                                                                                                  |
| Nedløpsrør                                                                                                                                                                                                              | Sort farge                                                                                                  |
| Dør- og vindusbeslag i trevegg                                                                                                                                                                                          | Sort farge                                                                                                  |
| Vinkelbeslag vegg/tak og vinkelrenne                                                                                                                                                                                    | Sort farge                                                                                                  |
| <b>D2 Ventilasjon</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Balansert ventilasjon leveres i henhold til teknisk forskrift.                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| <b>E Rør- og sanitærarbeider</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| <b>E1 Bunnledninger</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| Leveres fra 1 m utenfor ringmur.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |

## **E2 Innvendige rør- og sanitærinstallasjoner**

Sanitærutstyr i hvit farge som standard. Ett-greps blandebatteri leveres forkrommet. Merkostnader i forbindelse med eventuelt "lukket avløpssystem", som krever spesielle klosetter, dobbel avlufting osv., belastes kunden i hvert enkelt tilfelle. De enkelte rom utstyres i henhold til tegning i målestokk 1:100, og som bestemt nedenfor. Det leveres automatisk lekkasjestopper ved vanninstallasjoner i rom uten sluk. Der hvor det er vist muligheter for installasjoner knyttet til VVS som vaskemaskiner, skyllekar, badekar etc. med påtegning av "stiplede" linjer er dette tenkt som mulige løsninger hvor kunde selv i etterkant kan montere dette. Rør-opplegg til dette er inkludert i leveransen, og føres fram gjennom vegg/gulv og avsluttes der. Sanitærinstallasjonen som er "stiplet" er ikke inkludert i standard leveranse.

---

Sanitæranlegg leveres

---

Dusjkabinett/Dusjvegger  
*90x90 cm dusjhjørne i glass*

---

## **F Elektrikerarbeider**

---

### **F1 Strømtilførsel**

---

Utvendig inntaksskap og strøm frem til sikringsskapet.  
Forskriftsmessig jordelektrode, med begge ender samlet opp ved hovedvannledning eller sikringsskap.

---

### **F2 Innvendige installasjoner**

Elektrisk installasjon leveres i henhold til NEK 400.  
Sikringsskap leveres med overbelastningsvern (hovedsikringer), overspenningsvern, automatsikringer, og nødvendige jordfeilbrytere. Anlegget dimensjoneres for elektrisk oppvarming. Alle stikkontakter leveres barnesikre, unntatt til komfyr, kjøleskap og ventilasjonsvifte. Alle brytere og stikkontakter er i hvit farge. Alle lampepunkter leveres med eurokontakter. Ledninger legges skjult i vegger og himlinger av tre.

---

Varmekabler

*Leveres på bad/vask.*

---

Belysningsutstyr: God standard lysarmatur i tak til alle rom unntatt stue. Utelysarmatur for hver hovedinngang.

---

## **G Maler- og tapetserarbeider/gulvbelegg**

### **G1** Sparkling og maling ihht forhåndsdefinerte farger.

- Tak/Vinduer: S0502-Y Bomull
- Kjøkken/Soverom 2+3: S1002-Y Tidløs
- Stue/Entre/Trapp/: S2502-Y Antikkgrå
- Soverom 1: 3009-Y14R Raw Canvas

## **I Diverse**

### **I.1** Brannslukningsapparat.

### **I.2** Sentralstøvsuger

## **J Carport, inntilbygde garasjer og uisolerte boder**

Dette gjelder garasjer bygget av Hedalm Anebyhus AS.

Ellers henvises det til vår garasjeleverandør.

Leveres i henhold til tegning i målestokk 1:100.

### **J.3** Himling i carport, garasje og uisolert bod som er sammenbygd med huset 13 mm gipsplater innvendig. Dobbelt falset kledning 19x148 mm utvendig og i carporter.

### **J.4** Himling i frittstående carport og uisolert bod *Ikke aktuelt.* Det leveres dobbelt falset kledning 19x148 mm utvendig.

### **J.5** Vinduer og utvendige dører lik hoved huset



Hedalm Anebyhus forbeholder seg retten til å foreta endringer i konstruksjon, våre materialvalg samt valg av leverandører under en forutsetning av dette ikke endrer opprinnelig funksjon, kvalitet, prisen eller rominndelingen. Hedalm Anebyhus tar forbehold om trykkfeil i beskrivelse.



## Kunde tilvalgs-/uttrekksliste

| <b>A</b>     | <b>Dispensasjonssøknader</b><br>Kan leveres mot pristillegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tilvalg</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>A1</b>    | Avgifter og gebyrer til offentlige myndigheter og stedlige energiverk, kabel og nettselskaper samt finanskostnader og takster.<br>Ansvarlig prosjektering og utførelse for andre entreprenørers arbeid, som kunden engasjerer.<br>Kunden er ansvarlig for at det blir erklært ansvarsrett for arbeider som skal utføres av kundens engasjerte entreprenører, i henhold til kontrakten.                                                                                                                                      | Leveres ikke   |
| <b>A2</b>    | Støyberegning og/eller tiltak mot støy i henhold til lokale særkrav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leveres ikke   |
| <b>A3</b>    | Det tas forbehold om grunnforhold og stedlige undersøkelser. Kostnader til dette er ikke medtatt.<br>Ved spesielt utfordrende grunnforhold som leire, kvikkleire, svellende bergarter, myr etc. i tiltaksklasse 2 og 3, må prosjektering utføres av andre og bekostes av kunden selv.                                                                                                                                                                                                                                       | Leveres ikke   |
| <b>A4</b>    | Uavhengig kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leveres ikke   |
| <b>A5</b>    | Byggestrøm<br>Strøm (trefaset) til utstyr og eventuell brakke skal være til fri benyttelse for entreprenøren i byggeperioden, og uttak skal være maksimum 15 m fra grunnmur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leveres ikke   |
| <b>B1.11</b> | Graving, sprenging, fylling og planering<br>Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Inntilfylling skal være i henhold til terrengprofil fra prosjekterende firma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leveres ikke   |
| <b>B1.12</b> | Framføring av vann-, avløps- og dreneringsledninger med krage for tilkobling til nedløpsrør.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leveres ikke   |
| <b>B1.13</b> | Framføring av strøm, - TV-kabel og internett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leveres ikke   |
| <b>B1.14</b> | Atkomstvei, biloppstillingsplass og opplagsplass for materialer. Opparbeidelse av atkomstvei for stor lastebil med henger /semitrailer (40 tonn), frem til 2 m fra grunnmur og frem til tilfredsstillende opplagsplass for materialer og utstyr. Opparbeidelse av plass for mobilkran og materialer.<br>Det er sjåføren som på leveransedagen avgjør om veien er kjørbær. Det forutsettes at gangavstand fra opplagsplass til grunnmurens pålastingssted ikke overstiger 20 m, og at høydeforskjellen ikke overskrider 4 m. | Leveres ikke   |
| <b>C3</b>    | Overflatebehandling av søyler og dragere leveres ikke fra fabrikk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leveres ikke   |

|           |                                                                                                                                                          |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>C6</b> | Solavskjerming<br>Vi anbefaler at hus med store vindusflater utstyres med solskjerming på solrike fasader.                                               | Leveres ikke |
|           | Dørstoppere/ dørpumper kan leveres etter nærmere avtale                                                                                                  | Leveres ikke |
| <b>F1</b> | Bestilling og tilkobling av strøm/-antenne- og telekabel.<br>Det påhviles kunden selv å bestille strøm fra E-verk og tele/TV tjenester fra kabelselskap. | Leveres ikke |
| <b>I</b>  | Innbruddsalarm<br>Husnummerskilt<br>Postkasse<br>Søppelstativ/felles avfallsbod<br>Tørkestativ<br>Gartnerarbeider og isåing/beplantning. Inngjerding.    | Leveres ikke |

# Tekniske forskrifter

Teknisk forskrift setter strenge krav til energibruk i boliger. Hedalm Anebyhus AS leverer hus med meget god isolasjonsevne i vegger, vinduer, tak og gulv. I tillegg leveres et balansert ventilasjonsanlegg som i tillegg til å bidra til godt innemiljø også gjenvinner varmen fra avtrekkslufta. Våre katalogmodeller tilfredsstiller forskriftens krav, og dette skal dokumenteres i hvert tilfelle med beregning for å ta høyde for lokale klimaforhold.

## Energibruk og inneklima

### Energimerking

I forskrift om energimerking er det krav om energimerking ved salg av boliger. Energimerket klassifiserer hus fra A til G hvor A er det beste. De aller fleste Hedalm Anebyhus AS vil i standardutførelse tilfredsstille energimerke B. Energimerket vil også påvirkes av valgt oppvarmingssystem.

### Energiforsyning og oppvarmingssystem

Det er ikke tillatt å installere oljekjel/parafinbrenner/gassbrenner eller lignende som benytter fossilt brensel. Alle boenheter i småhus må oppføres med skorstein som en varig løsning. Det er ikke krav om vedovn eller lignende. Kravet til skorstein gjelder ikke hvis boligen har vannbåren varme eller har energiforbruk som et passivhus eller bedre. Småhus i Teknisk forskrift omfatter enebolig, to- eller firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer.

Boligbygning under 1000 m<sup>2</sup> som ikke er småhus kan oppføres kun med elektrisk oppvarming. Bygg over 1000 m<sup>2</sup> må bygges med energifleksibelt varmesystem med lavtemperatur varmeløsning. Dette vil i praksis ofte være vannbåren varme.

## Arealforklaring

- Bruttoareal (BTA): Areal som begrenses av ytterveggs utside. For rom under skrå himling avgrenses arealet av knevegg eller 60 cm utenfor en høyde p. 1,9 m.
- Bruksareal (BRA): Areal som begrenses av ytterveggs innside. For rom under skrå himling, avgrenses arealet av 60 cm utenfor en høyde p. 1,9 m.
- Bebyggd areal (BYA): Areal som bygningen opptar av terrenget.
- P-rom: Bruksareal med fradrag av areal til boder, tekniske rom og garasjer.

*Med hjerte  
for din bolig*

**hedalm-anebyhus.no**

**HEDALM ANEBYHUS AS**  
firmapost@hedalm-anebyhus.no  
62 58 00 00