

# Sverrebos m/utleiedel

Nøkkelferdig  
over støpt plate  
kr 5 148 000,-





# Beskrivelse

## Praktisk og romslig 2-planshus med egen utleiedel

Sverrebos har alt du trenger, og litt til. Et stort hus over to etasjer med egen utleiedel i første etasje med egen separat inngang. Hovedhuset består av tre romslige soverom, to boder, to bad og en åpen og romslig stue/kjøkken løsning. Den koselige balkongen med utgang fra stuen gjør virkelig dette huset komplett.

Sverrebos er en husmodell du ikke kan endre/ tilpasse. Slik holder vi kostnadene nede uten at det går på bekostning av kvaliteten. Alt er ferdig og huset leveres nøkkelferdig over støpt plate. Huset leveres med 2 strøk systembehandlet dekkende malt kledning.

**Kun kr 5 148 000,-**

Prisen er gjeldende for alle områder Hedalm Anebyhus har egne salgskontor. Fraktkostnader vil komme i tillegg. Prisene vil til enhver tid bli indeksregulert. Gjeldende indeksdato er 15.07.21

Bilder er kun ment som illustrasjoner. Avvik vil forekomme.



# Nøkkel- informasjon

Fastpris:

**5 148 000,-**

Boligareal (P-ROM):

**170 m<sup>2</sup>**

Bruksareal (BRA):

**185 m<sup>2</sup>**

Bebyggd areal (BYA):

**116,9 m<sup>2</sup>**

Ant. soverom

**4**

Etg:

**2**

Tomtetype:

**Flat**

Lengde x bredde:

**14,3 x 9,5 m**

Gesimshøyde:

**6,2 m**

Mønehøyde:

**8,1 m**



Takvinkel:

**26°**

Bruksareal (BRA)


åpent overbygd areal:

**7,7 m<sup>2</sup>**

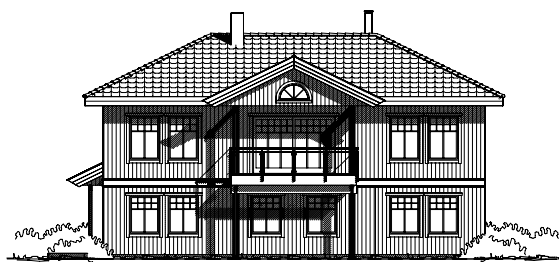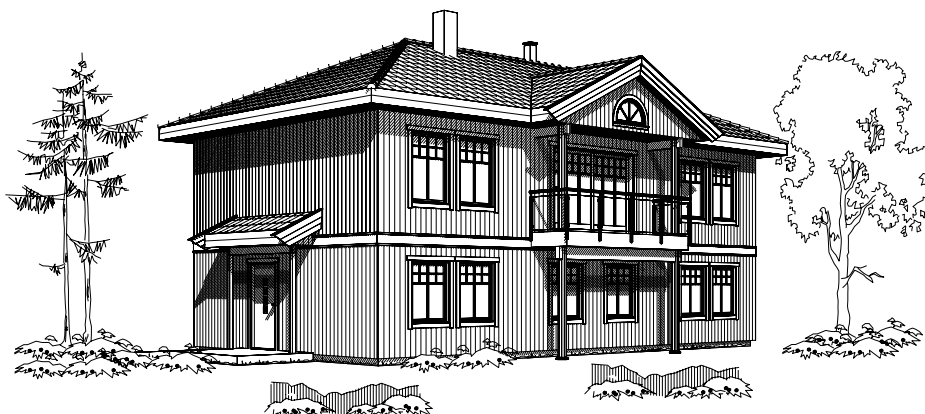

# Plantegninger

1. ETG

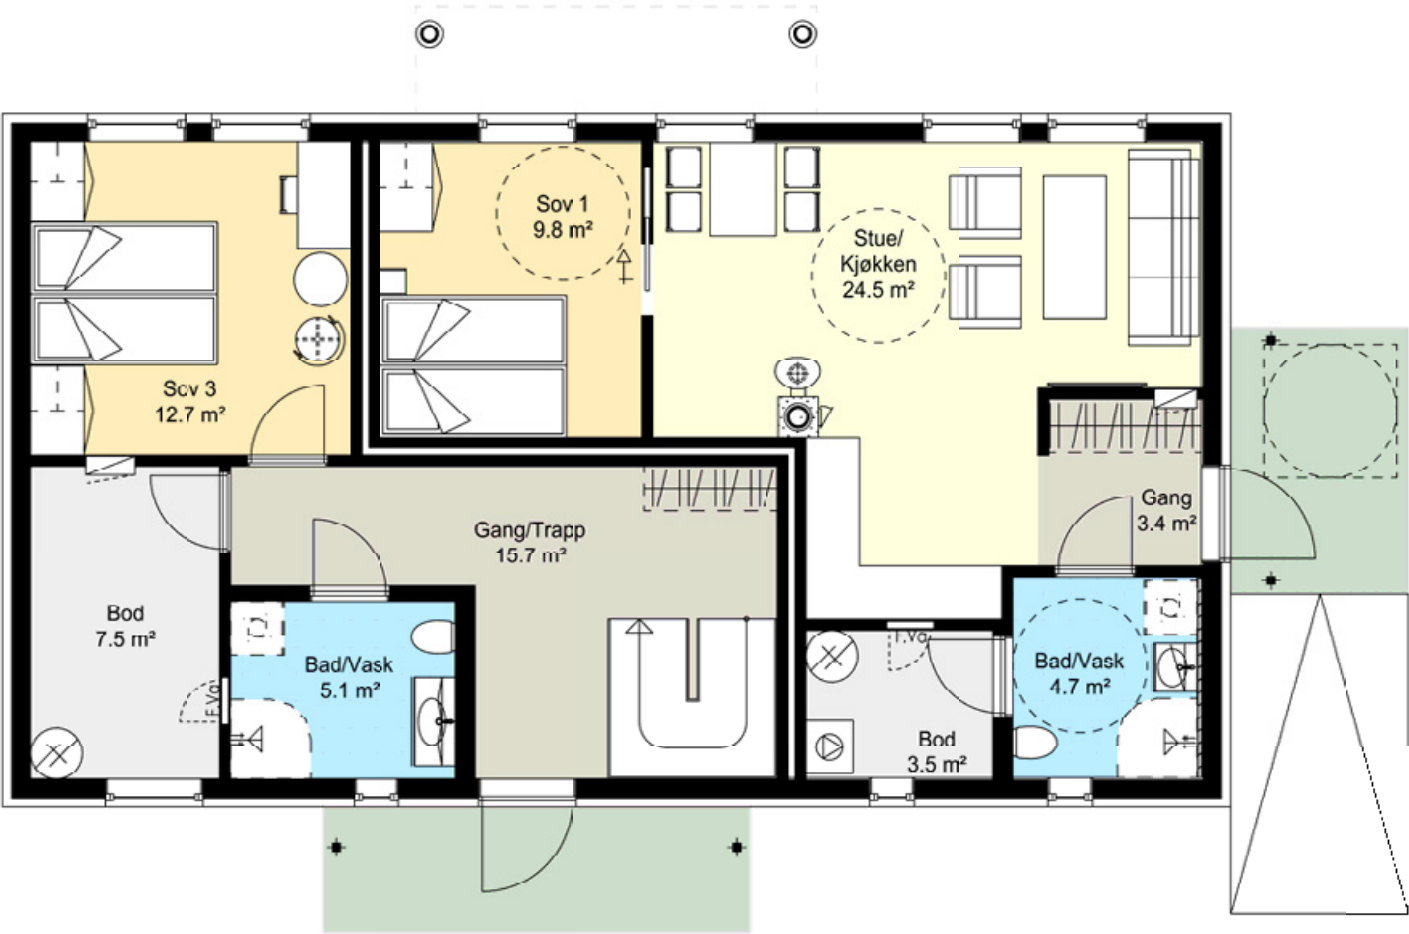

# Plantegninger

2. ETG





Kun ment som illustrasjon. Avvik vil forekomme.

# Farger

Interiørmaling og farger er valgt ut i samarbeid med interiørdesigneren Linda Elmin.

Linda er en av gründerne bak Hviit.no som er både en interiørbutikk og en prisvinnende inspirasjonsblogg. Linda mener at farger er det som gjør et hus til et hjem.

## Utvendige farger:

Velg kostnadsfritt mellom  
5 ulike farger på kledningen:

- S 0502-Y, Bomull
- S 3504-Y19R, 394 Varmgrå
- S 5502-Y, 1462 Grå Skifer
- S 6502-Y, Front
- S 8501 G90Y, Brunsvart

*Tillegg for kombinasjon av 2 farger*

Vinduskarm: Hvit NCS S0502-Y

Farge Tak: Mørk grå

## Innvendige farger:

Tak: NCS S0502-Y

## Vegger:

Stue/Entré/Trapp: Hvit


Kjøkken/Bod: Hvit

Soverom 1: Hvit

Soverom 2 og 3: Hvit

Du har muligheten til å endre fargevalg på interiør til en ekstra kostnad pr. farge. Se hvilke farger vår interiørdesigner anbefaler til denne boligen under tilvalg litt lenger bak i prospektet.

## Utvendige farger:

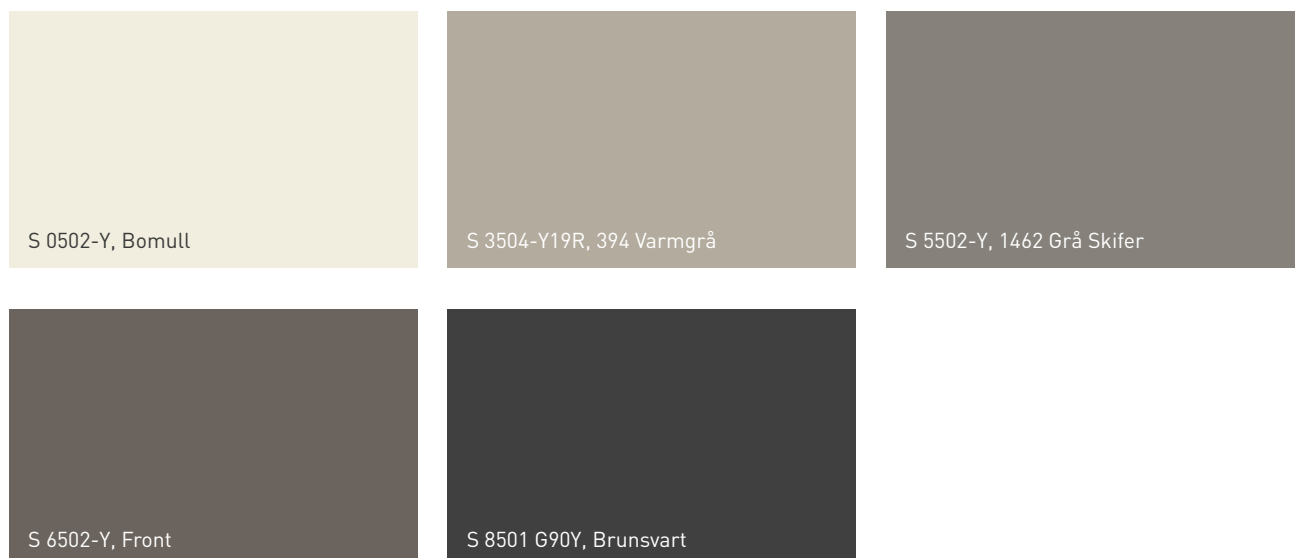

Farger på skjerm kan oppleves ulikt fra reell leveranse.

# Materialvalg

## Tak og vegg

Gips, sparklet og malt. Listfritt i overgang mellom vegg og tak

## Vinduer

3-lags energibesparende vinduer fra Norgesvinduet

## Gulv

Eik 3-stavs parkett hvit mix Harmoni

## Oppvarming

Elektrisk

Peisovn med stålpipe

## Miljø

Balansert ventilasjon fra Flexit

## Kjøkken

Unik hvit kjøkkeninnredning fra Aubo

Kjøkkenventilator og hvitevarer

## Bad

Fliser på vegger og gulv

Unik hvit baderomsinnredning fra Aubo

## Yttertak

Sort betongtakstein



# Kjøkkenleveranse

1. etasje



2. etasje



Illustrasjonsbilder: Unik hvit kjøkkeninnredning fra Aubo

“

*Linda har et brennende engasjement for interiør og inspirasjon.*



## Tilvalg

*I samråd med den prisvinnende interiørdesigneren Linda Elmin presenterer vi her en rekke tilvalg du kan gjøre til boligen din.*

I tillegg til å reise rundt til ulike butikker for å ta og føle på produktene har Linda studert plantegningene for alle hus for å sikre at alle valg står i stil med husets personlighet. Linda har et brennende engasjement for interiør og inspirasjon og hennes overordnede mål for dette oppdraget var å gjøre et hus til et hjem.

## Valg av farger til Sverrebos

*Farger er med å gjøre et hus til et hjem. Linda har mange års erfaring med å fargesette både boliger og offentlige rom og vet viktigheten av å skape noe unikt.*


Alle fargepalettene er satt sammen for å gi en god atmosfære i alle rom og en rolig base i boligen. Fargene er tidløse men allikevel helt oppdatert på dagens trendbilde med sobre, duse nyanser som virkelig fremhever arkitekturen i huset. Paletten er valgt ut med tanke på at du selv kan sette ditt personlige preg på interiør med møbler, belysning og tekstiler. Helt uavhengig av hvilken stil du selv har.

**Pris pr. farge kan fås på forespørsel.**


Stue/Entré/Trapp:




Kjøkken/Bod:




Soverom 1:



Soverom 2 og 3:



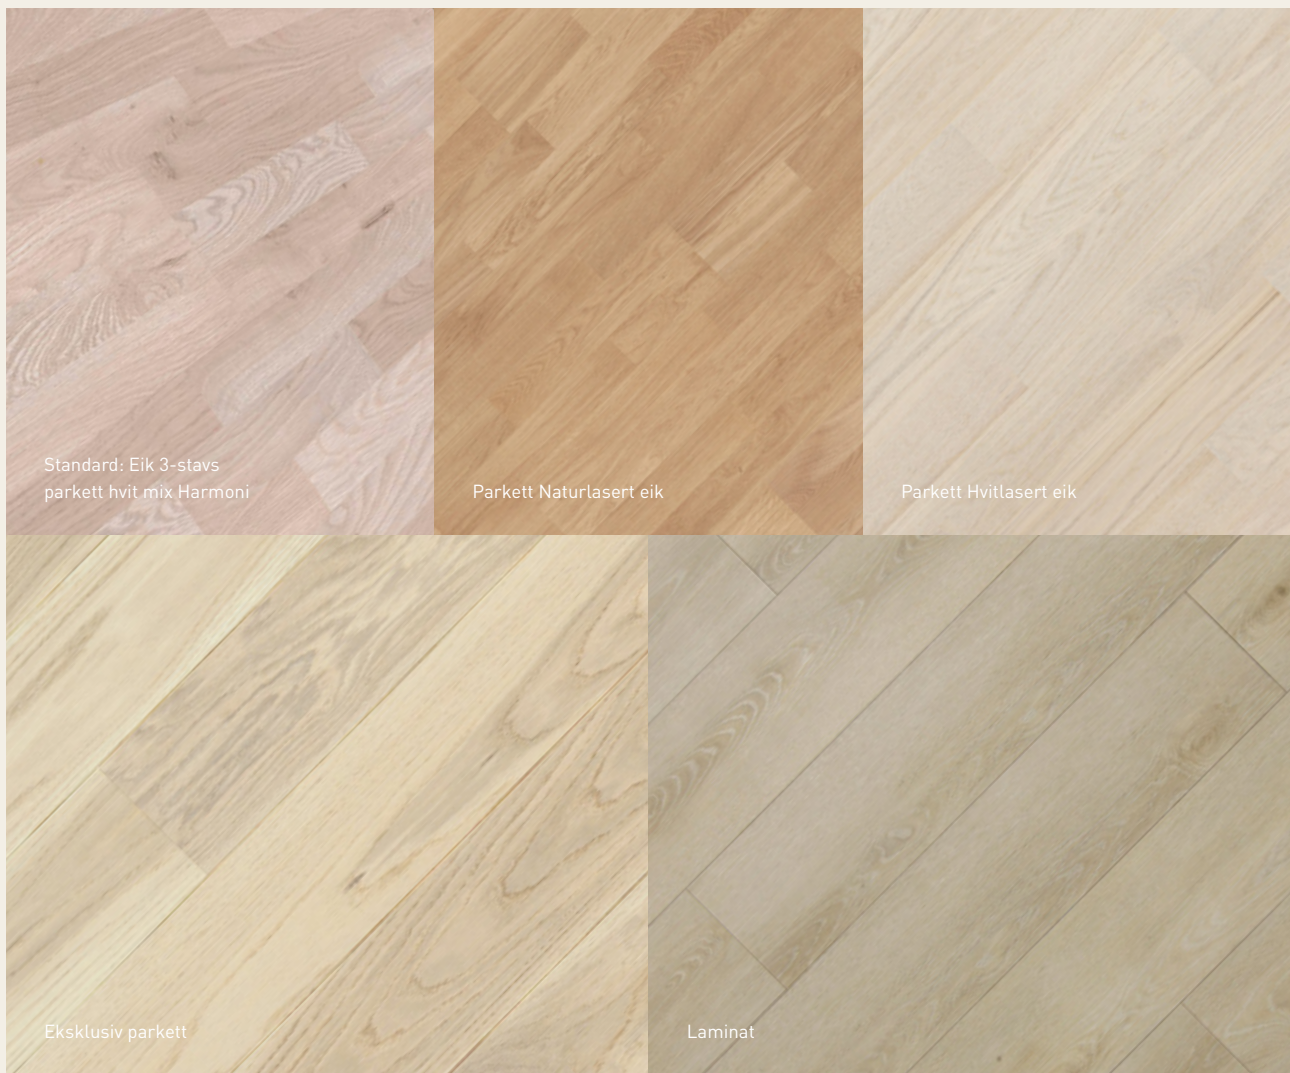

## Valg av gulv

*Alle gulvene er nøye utvalgt til å harmonere med fargevalget i de ulike boligene.*

Gulvet er rommets største flate. Som standard har vi valgt en klassisk 3-stavs eikeparkett som gir et lunt og godt uttrykk. Som tilvalg kan du for eksempel velge brede 1-stavs i lys eller naturfarget eik. Om du virkelig leter etter den eksklusive følelsen er Shade Eik Antique White Plank et meget godt valg.

Tips: Husk å velg samme materiale på trappetrinn for et mer helhetlig inntrykk.

**Standard:****Eik 3-stavs parkett hvit mix Harmoni**


Eik Hvit Mix er en 3-stavs hvitlasert kvalitetsparkett med herlig spill og noe innslag av kvist. Når man legger på hvitlasering så fjerner man de store kontrastene og oppnår et flott spill som varierer mellom grått og hvitt. En av fordelene med lyse gulv er at de lett lar seg kombinere med andre farger.

**Standard for denne boligen (inkludert)****Parkett Shade eik essence**

Shade Eik Essence inngår i kolleksjonen Shade fra Tarkett. Dette er et vakkert og tidløst gulv med naturlig farge. Lasering av gulvet gir et rom som føles både uttrykksfullt og lunt.

**2-stavs tilleggspris fås på forespørsel.**

**1-stavs tilleggspris fås på forespørsel.**

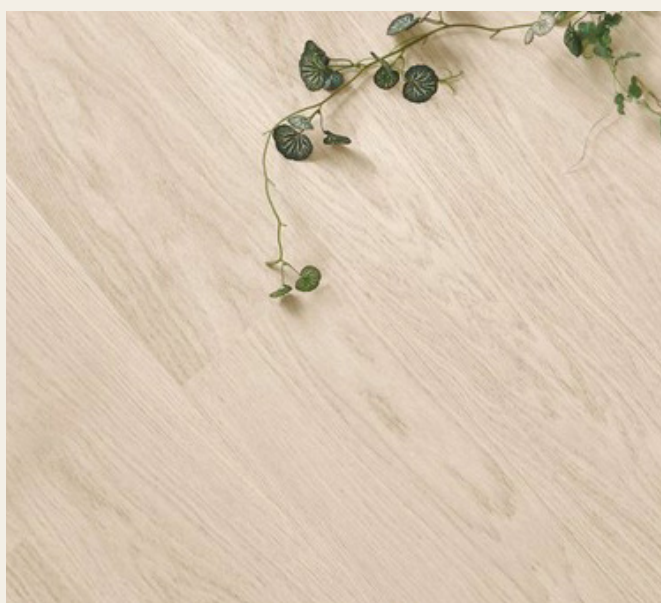**Parkett Shade eik cotton white  
(14 mm 1-stav matt 2 m)**

Eik Cotton White er et flott lasert 1-stavs parkettgulv som lener seg mykt mot hvite og grå toner. Dette er et vakkert og hvitlasert gulv i myke toner som passer godt inn i moderne, nordiske hjem hvor fargene er lyse og duse. Matt lakk og fasede langsider understreker et eksklusivt preg.

**Tilleggspris fås på forespørsel.**

**Shade Eik Antique White Plank  
(14 mm 1-stav)**

Shade er en kolleksjon elegante gulv med et bredt utvalg av naturlige farger. Her gir vår bearbeiding og lasering av gulvet deg et rom som føles både uttrykksfullt og lunt. Denne kolleksjonen er trendy, funksjonell og holdbar.

**Tilleggspris fås på forespørsel.**

**Laminatgulv grand alu champs elysees (12,3 mm)**

Champs Elysees er en bestselger - og det er ikke uten grunn. Dette er laminatgulv som minner om et tradisjonelt og naturtro parkettgulv.

**Tilleggspris fås på forespørsel.**



## Valg av ildsted

*En peisovn gir både god stemning og mye varme på kjølige høstkvelder og kalde vintermånedene.*

Men det er like viktig med en peis som ser vakker ut hele året og som passer til ditt nye hjem. Peisovn Duo 5 er standard men Linda har satt opp fire andre alternativer til deg slik at du garantert skal finne din drømmepeis. Dette er peiser med godt innsyn til flammene og med et design som står i stil med resten av interiøret. Linda har naturligvis tatt hensyn til arkitektur, planløsning og romfølelse og har gjort anbefalinger på utvalgte ildsteder til de ulike husene.

Tips: Tenk på ildstedet som et møbel som skal passe til ditt interiør og som står i stil med boligens arkitektur.



### Standard: Peisovn Duo 5

En klassisk peisovn med stort innsyn til flammene, rett forfra. Denne peisovnen tar liten gulvplass og passer godt på rettvegg og fritt i rommet, har ikke innsyn fra siden.

**Standard for denne boligen (inkludert)**



### Peisovn Duo 2

Nordpeis Duo 2 har sideglass som gir flott innsyn til flammebildet. Peisovnen har en praktisk vednisje til oppbevaring av veden i siden.

**Tilleggspris fås på forespørsel.**



### Peisovn Duo 6

Duo 6 kleber har topp og sider dekket med spesielt utvalgt kleberstein. Den tradisjonelle kleberstenen gir peisovnen et elegant utseende og i sokkelen har den et praktisk rom med dør. Denne peisovnen tar liten gulvplass og passer godt både i hjørnet, på rettvegg og fritt i rommet.

**Tilleggspris fås på forespørsel.**

**Peisovn Duo 1**

Nordpeis Duo 1 pidestall med stor glassdør og sideglass, har et flott innsyn til flammene. Denne peisovnen passer like godt i hjørnet som på rettvegg.

**Tilleggspris fås på forespørsel.**

**Peisovn Box sort M/n -20 innsyn fra 3 sider**

Nordpeis BOX er praktisk modulsystem som oppfyller alle tekniske og estetiske krav til et ildsted. Store og små oppbevaringsmoduler settes enkelt sammen med magneter. Med dette kan kunden sette sammen et mer tilpasset ildsted. Box med innsatsen N-20U har glass på tre sider som gir deg ekstra godt innsyn til flammene. Box har i tillegg doble glass som gir ekstra god forbrenning selv på lav effekt. Box kan monteres fritt i rommet med en ekstra bakvegg (tilbehør). Ovnens har mulighet for ekstern luftstilførsel og har golvplate i klart glass som tilbehør.

**Tilleggspris fås på forespørsel.**

## Valg av fliser til bad

*Det å starte dagen på et lekkert bad er en deilig hverdagsluksus for de fleste av oss. Derfor er det viktig å lage en oase der man kan trekke seg litt tilbake.*

Velg gjerne en nyanse på flisene, men bruk ulike størrelse for å få et mer gjennomtenkt design. Liggende veggfliser blant annet gjør at rommet føles bredt og stående fliser kan gi et inntrykk av større takhøyde. Store fliser på alle flater kan faktisk få rommet til å virke større.

Tips: Selv om badet har andre materialer enn øvrige rom er det viktig at uttrykket passer til resten av boligen og den stilen du selv ønsker.

### Standard fliser

Veggflis, 30x60

Gulv, 30x30 /10x10

Ønsker du ikke å benytte deg av standardflisen kan pris på differansen fås på forespørsel.



Bilder: kun ment som illustrasjon for å vise fliser.

## Valg av fliser til gang

*Når du skal velge fliser til gang kan det være lurt å ikke kun tenke estetikk. Gulvet i en gang får ofte røff behandling og vi tar med oss både grus og gjørme inn. Linda sitt beste råd er å tenke at gulvet skal tåle hverdagen og velge fliser ut i fra det.*

Det kan også være lurt å tenke at du kanskje ønsker å selge boligen en gang i fremtiden og da kan det være lurt å velge noe som er allment akseptert og som holder seg over tid.

### **Vindfang/ytre del av entré**

Flis gulv, standardflis 30x60

### **Vask**

Standardflis 20x20 med sokkelflis



Bilde: kun ment som illustrasjon for å vise fliser.



## Valg av dører

*Ved første øyekast kan to ulike dører se ganske like ut. Men forskjellene kan være store.*

Det viktigste med en innerdør er faktisk det som er usynlig, nemlig innsiden. Når du velger dører, bør du naturligvis velge et design som passer hjemmet ditt, men også tenke på hvilken funksjon døren skal ha.

Er dere en stor familie kan det å ha støyreduserende dører for eksempel være veldig praktisk.

Linda har valgt ut to flotte dører som passer godt til alle husene og som har alle kvaliteter en innerdør bør ha.

### **Dempelist**

Dersom døren skal fungere optimalt som en vesentlig del av innredningen i hjemmet ditt, må den ha en behagelig og dempet lukning. Løsningen er en dempelist som enten leveres montert i din karm eller løst. Bruk av dempelist i karm gir også en støydempende effekt mellom rommene.

**Tilleggspris for dempet list i karm  
fås på forespørsel.**

**Standard:****Formpresset dør 3 speil, Style 03**

En lett formpresset dør, med 3 felt og klassisk design. En funksjonell dørløsning som dekker ditt grunnleggende behov og passer til innredningen i de fleste hjem.

**Standard for denne boligen (inkludert)****Swedoor Easy Slette dører, hvitmalt**

Easy er en funksjonell innerdør som dekker ditt grunnleggende behov og passer til innredningen i de fleste hjem.

**Tilleggspris fås på forespørsel.****Compact dør 3 speil, Compact 3 Advance-line**

Compact er en eksklusiv massiv formpresset dør med hele linjer. Dørene er konstruert rundt en massiv lydisolerende kjerne som gir en støydempende effekt. Disse dørene har også en ekstra holdbar finish som er enkel å holde ren.

**Tilleggspris fås på forespørsel.****Glatt dør: Stable advance-line, hvitmalt**

Stable er en dør som står for enkelthet og nordisk minimalisme. De rene linjene og den massive kjernen gir et rent og stilrent uttrykk, samtidig med at det oppnås en lydreduserende effekt.

**Tilleggspris fås på forespørsel.**



Unik Hvit



Unik Onyx Grå



Unik Arktisk Grå

MERK: Tegningen er bare retningsgivende

## Valg av kjøkken

*I mange hjem er kjøkken et av boligens viktigste rom. Det er her man lager mat, gjør lekser, omgås og småprater med venner og familie. Kjøkkenet blir ofte husets mest sosiale rom.*

Pent design og god kvalitet er viktig for å skape et trivelig kjøkken. Som standard levers Unik Hvit fra AUBO Kjøkken og Bad. Skulle du ha andre preferanser kan du her velge mellom tre ulike tilvalg.

### Tilleggspris:

Unik Hvit standard

Unik Onyx Grå, pris fås på forespørsel.

Unik Arktisk Grå - takhøye kjøkkenskap ,  
pris på forespørsel.

Unik Hvit - takhøye kjøkkenskap, pris på forespørsel.

## Gips og listefritt vs plater og lister

*Moderne hjem med rene linjer er drømmen for mange.*

*Og da skal det være listefritt, mener Linda.*

### **Standard: Gips og listfritt**

Listfrie vegg og tak er populært i nye og moderne boliger samt i funkishus der rene linjer er viktig. Derfor har vi det som standard i alle våre husmodeller.

### **Plater og lister**

Skulle du ikke være noe stor tilhenger av listfritt i overgang tak/vegg kan vi tilby ferdigmalte plater fra Sandermoen som tilvalg.

### **Sparklet og malt gips**

Farge hvit ..... standard

### **Ferdimalte plater fra Sandermoen**

Tilgjengelig farger: Klassisk hvit, Bomull, Hvit lin, Tidløs, Morgendis.

*Det kommer et tillegg utover*

*2 fargekombinasjoner.*

## Himling

Vi tilbyr sparklet og malt gips som standard i alle våre hus. Alternativet er takplate i trefiber som kommer med en glatt og fin overflate. En allsidig plate med kjerne av trefiber som gjør den stabil.

### **Sparklet og malt gips**

Hvit farge ..... standard

### **Takplate i trefiber**

Antikk rullemalt Hvit  
620x1220 S0502-Y, pris på forespørsel.

## Listverk

For noen er lister en ubetydelig del av rommet, som kun er der av praktiske årsaker. For andre er listverk selve prikken over i-en og en viktig detalj i huset. Vi har noen fine tilvalg du kan velge fra.

### Listverk

Listfritt overgang tak/vegg .....standard

Taklist, 15X040 SKRÅ hvitmalt S 0502-Y, pris på forespørsel.

Taklist, profilert hvitmalt S 0502-Y, pris på forespørsel.

## Antall spottere

Med spotter er det enkelt å sette stemningen i hjemmet ditt. Spotter integreres i taket som gjør at belysningen blir jevn i hele rommet. Hvor mange spotter du velger kan for eksempel avhenge litt av rommets størrelse, farge på veggene og så videre.

### Standard leveranse:

Stue ..... 18 stk

Kjøkken ..... 7 stk

Bad 1 ..... 4 stk

Bad 2 ..... 4 stk

Bad 3 ..... 2 stk

Pris på ekstra spotter fås på forespørsel.

## Lysarmatur

Lysarmatur type SG Sorrento eller  
tilsvarende i tak til alle rom unntatt stue ..... 8 stk

Utelysarmatur type SG Enøk hvit eller  
tilsvarende en stk ved hver hovedinngang ..... 2 stk

# Leveransebeskrivelse

Leveransen omfatter planlegging og oppføring av nøkkelferdig hus over støpt plate.

Standard Hedalm Anebyhus leveransebeskrivelse datert 01.03.2018 legges til grunn. Dette prospektet er en orientering av tilleggsleveransen av fastpris kampanjeboligen. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og prospektet. I slike tilfeller gjelder leveransebeskrivelsen.

## A SERVICEYTELSER

## PRESISERING

### A1 Byggesøknader

Ingen av byggesøknader er like. Det er inkludert ett trinnsbyggesøknad med relativt normal saksgang. I enkelte saker kan det være forhold som gjør at det blir nødvendig med flere avklaringer og korrespondanser enn normalt. Ved eventuelle forhold som tar lengre tid enn normalt påregnes ekstrakostnad som faktureres med medgått tid. Det kan være gjentatte naboanmerkninger, støy forhold som krever ekstra oppfølging, forhåndskonferanse med kommunen, og lignende.

### A2 Kart og forhold på tomt

Inntegning av bolig på situasjonskart, prosjektering av grunnforhold og gravearbeider, prosjektering av radonsikring

Prosjektering av utsetting av bygg på tomt  
Innhenting av stikningsdata, prosjektering av utsetting av bygg på tomt i høyde og horisontalplan, samt inntegning av terrengprofiler. Det tas forbehold om at det finnes tilstrekkelig kartgrunnlag for tomten.

Utsetting av bygg på tomt

### A3 Tegninger og beskrivelser

Utarbeidelse av tegninger i målestokk 1:100, grunnmurstegning/detaljer, arbeidstegninger med detaljer for tømrerarbeider, våtromsarbeider.

Boligmappa.no  
Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. Her legges all FDV dokumentasjon. Denne er da også tilgjengelig for nye eiere ved et salg.

### A4 Ytelser

Trykktesting av bolig og energimerking

### A5 Byggeledelse/Rigg og drift

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oppvarming og uttørking i byggeperioden                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Byggvask                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Byggestrøm                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Leveres av kunde                                                                  |
| Renovasjonscontainer/avfallshåndtering                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| B                                                                                                                                                                                                                     | Tomte- og grunnmursarbeider                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| B1                                                                                                                                                                                                                    | Grave- og tomtearbeider                                                                                                                                                                                                                                 | Leveres av kunde                                                                  |
| B2                                                                                                                                                                                                                    | Mur- og betongarbeider                                                                                                                                                                                                                                  | Leveres av kunde eller som tilvalg                                                |
| Påstøp av våtromsgulv<br>Glidesjikt, oppbygging med fall og membran øverst.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Membran på våtrom.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Flislegging<br>Til vegg og gulv i bad/vask og til gulv i andre rom.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         | Leveres på bad/vask, bad, ytre del av gang/trapp (ca. 7,4 m²) og gang (utleiedel) |
| B3                                                                                                                                                                                                                    | Pipe og ildsted                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Stålppe med Peisovn.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Peisovn Duo 5 eller tilsvarende.                                                  |
| C                                                                                                                                                                                                                     | Tømrer- og snekkerarbeider                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| C1                                                                                                                                                                                                                    | Bjelkelag og gulv i 2. etasje                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |
| Parkett<br>Til alle rom unntatt der det er flislagt og sportsbod.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         | Eik 3-stavs hvit mix Harmoni                                                      |
| C2                                                                                                                                                                                                                    | Utvendig vegger av tre. Veggene leveres i elementer fra fabrikken utenfor Hamar i Innlandet fylke.                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| Isolerte vegger<br>13 mm gipsplater på alle vegger. Plastfolie, bindingsverk, 200 mm isolasjon, vindtett plate, vindsperre, utlekting og utvendig kledning. Plastfolie og innvendige plater påsettes på byggeplassen. |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| 2 strøk systembehandlet kledning.<br>Valgmulighet fra 6 spennende farger.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| C3                                                                                                                                                                                                                    | Tak<br>Takkonstruksjonen leveres som vist på tegning i målestokk 1:100, og dimensjoneres etter tekniske forskrifter og kommunale snølastbestemmelser. Alle tak over 15° takvinkel er dimensjonert for takstein (selv om lettere takteking blir levert). |                                                                                   |

**C3.3** Taktekking med takstein ved takvinkler større enn og lik 18°. Forenklet undertak, sløyfer, steinkleter og ru betongtakstein.

**C3.6** Vindski/gavlutstikk *Sort farge*  
Vindskibord leveres med beslag.

**C3.7** Taktrinn  
Typegodkjente taktrinn/stige fra takfoten og opp til pipe.  
Stigesikring festes ved takfoten.

**C4** **Balkong**  
Treplattning utenfor hoveddør leveres (vist på fargelagt planter med grønt).  
Markterrasse andre steder er ikke inkludert i denne leveransen.

Balkonggulv  
Leveres i åpen utførelse med trykkimpregnert bjelkelag og 28x120 mm terrassebord.

Rekkverk  
Rekkverk leveres i henhold til tegning i målestokk 1:100.  
Rekkverk av tre leveres med trykkimpregnerte stolper og håndlister.

**C5** **Himling**  
Himling i boligrom  
Sparklet og malt gipsplate, farge i henhold til romskjema.

Takutstikk over balkong/terrasse på gavl  
Dobbelt falset kledning 19x148 mm.

**C6** **Vinduer og utvendige dører**  
Vinduer og balkongdører leveres 3-lags glass.  
Vinduer leveres som standard med hele ruter med eventuelle utenpåliggende sprosser.

Vinduer *Hvit malt S 0502-Y*  
Vinduer i elementer leveres ferdig innsatt fra fabrikk.  
Lik farge innvendig og utvendig.

Inngangsdør med FG-godkjent lås *Swedoor Michigan, Hvit malt S 0502-Y*  
Isolert dør med glassfelt. Lik farge innvendig og utvendig.

Balkong- og terrassedør. *Hvit malt S 0502-Y*  
Lik farge innvendig og utvendig.

Utenpåliggende vindussprosser  
Leveres montert i henhold til tegning i målestokk 1:100.

Sikkerhetsglass  
Leveres i henhold til krav i teknisk forskrift.

## C7 Innvendige vegger

Innvendige delevegger  
98 mm stendere med 13 mm gipsplater på hver side.  
50 mm isolasjon.

## C8 Innvendige dører og åpninger

Leveres i henhold til tegning i målestokk 1:100.  
Stiplede dører inngår ikke i leveransen. Det leveres flate terskler mot alle rom. Dørvridere leveres stålfarget.

Dører

*Swedoor Easy Slette  
dører, hvit malt*

Åpninger

Leveres som utforing i malt furu.

## C9 Foringer og listverk

Listfritt ved overgang vegg og tak. Ellers leveres listverk  
hvitmalt i slett utførelse. Spikring er synlig.

*Listfritt ved overgang  
vegg og tak*

Foringer til dører og vinduer

Leveres som hvit foliert MDF. Leveres ikke til utvendige boder.

Innvendig listverk

Listverk leveres hvitmalt i slett utførelse.

Leveres ikke til utvendige boder.

## C10 Trapper

Innvendig trapp i åpen utførelse, med hvitlasert eiketrinn og  
hvitmalte vanger og gelender. Hvitmalt barnesikringslist i  
trinnene. Leveres med håndlist på begge sider og spilevegg/  
rekkverk som vist på tegning i målestokk 1:100.

*Fauna fra Stryntrappa*

## C11 Kjøkken-, garderobe- og baders- innredninger

Kjøkken, bad og garderobe fra Aubo inkl. kjøkkenventilator.  
Garderobeinnredninger leveres ikke.

*Ref. vedlagt  
kjøkkentegning*

## D1 Blikkenslagerarbeider

Alle beslag og takrenner leveres i overflatebehandlet  
stål/aluminium

Takrenner

*Sort farge*

Bordtakbeslag

*Sort farge*

Nedløpsrør

*Sort farge*

Dør- og vindusbeslag i trevegg

*Sort farge*

Vinkelbeslag vegg/tak og vinkelrenne

*Sort farge*

## D2 Ventilasjon

Balansert ventilasjon leveres i henhold til teknisk forskrift.

---

## **E Rør- og sanitærarbeider**

---

### **E1 Bunnledninger**

Leveres fra 1 m utenfor ringmur.

### **E2 Innvendige rør- og sanitærinstallasjoner**

Sanitærutstyr i hvit farge som standard. Ett-greps blandebatteri leveres forkrommet. Merknader i forbindelse med eventuelt "lukket avløpssystem", som krever spesielle klosetter, dobbel avlufting osv., belastes kunden i hvert enkelt tilfelle. De enkelte rom utstyres i henhold til tegning i målestokk 1:100, og som bestemt nedenfor. Det leveres automatisk lekkasjestopper ved vanninstallasjoner i rom uten sluk. Der hvor det er vist muligheter for installasjoner knyttet til VVS som vaskemaskiner, skyllekar, badekar etc. med påtegning av "stiplede" linjer er dette tenkt som mulige løsninger hvor kunde selv i etterkant kan montere dette. Rør-opplegg til dette er inkludert i leveransen, og føres fram gjennom vegg/gulv og avsluttes der. Sanitærinstallasjonen som er "stiplet" er ikke inkludert i standard leveranse.

---

Sanitæranlegg leveres

---

Dusjkabinett/Dusjvegger  
90x90 cm dusjhjørne i glass

---

## **F Elektrikerarbeider**

---

### **F1 Strømtilførsel**

Utvendig inntaksskap og strøm frem til sikringsskapet.  
Forskriftsmessig jordelektrode, med begge ender samlet opp ved hovedvannledning eller sikringsskap.

### **F2 Innvendige installasjoner**

Elektrisk installasjon leveres i henhold til NEK 400.  
Sikringsskap leveres med overbelastningsvern (hovedsikringer), overspenningsvern, automatsikringer, og nødvendige jordfeilbrytere. Anlegget dimensjoneres for elektrisk oppvarming. Alle stikkontakter leveres barnesikre, unntatt til komfyr, kjøleskap og ventilasjonsvifte. Alle brytere og stikkontakter er i hvit farge. Alle lampepunkter leveres med eurokontakter. Ledninger legges skjult i vegger og himlinger av tre.

---

Varmekabler

*Leveres på bad/vask,  
bad, ytre del av gang/  
trapp (ca. 7,4 m²) og  
gang (utleiedel)*

---

Belysningsutstyr: God standard lysarmatur i tak til alle

rom. Stue/kjøkken/bad leveres med downlights.  
Utelysarmatur for hver hovedinngang.

Panelovner

*Leveres av kunde*

## **G Maler- og tapetserarbeider/gulvbelegg**

### **G1 Sparkling og maling ihht forhåndsdefinerte farger.**

- Tak: NCS S0502-Y
- Stue/Entré/Trapp: Hvit
- Kjøkken/Bod: Hvit
- Soverom 1: Hvit
- Soverom 2 og 3: Hvit

## **I Diverse**

### **I.1 Brannslukningsapparat.**

### **J Carport, inntilbygde garasjer og uisolerte boder** Dette gjelder garasjer bygget av Hedalm Anebyhus AS. Ellers henvises det til vår garasjeleverandør. Leveres i henhold til tegning i målestokk 1:100.

*Ikke aktuelt.*

#### **J.3** Himling i carport, garasje og uisolert bod som er sammenbygd med huset 13 mm gipsplater innvendig. Dobbelt falset kledning 19x148 mm utvendig og i carporter.

#### **J.4** Himling i frittstående carport og uisolert bod Det leveres dobbelt falset kledning 19x148 mm utvendig.

#### **J.5** Vinduer og utvendige dører lik hoved huset

Hedalm Anebyhus forbeholder seg retten til å foreta endringer i konstruksjon, våre materialvalg samt valg av leverandører under en forutsetning av dette ikke endrer opprinnelig funksjon, kvalitet, prisen eller rominndelingen. Hedalm Anebyhus tar forbehold om trykkfeil i beskrivelse.

## Kunde tilvalgs-/uttrekksliste

| A     | Dispensasjonssøknader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tilvalg      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | Kan leveres mot pristillegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| A1    | Avgifter og gebyrer til offentlige myndigheter og stedlige energiverk, kabel og nettselskaper samt finanskostnader og takster.<br>Ansvarlig prosjektering og utførelse for andre entreprenørers arbeid, som kunden engasjerer.<br>Kunden er ansvarlig for at det blir erklært ansvarsrett for arbeider som skal utføres av kundens engasjerte entreprenører, i henhold til kontrakten.                                                                                                                                      | Leveres ikke |
| A2    | Støyberegning og/eller tiltak mot støy i henhold til lokale særkrav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leveres ikke |
| A3    | Det tas forbehold om grunnforhold og stedlige undersøkelser. Kostnader til dette er ikke medtatt.<br>Ved spesielt utfordrende grunnforhold som leire, kvikkleire, svellende bergarter, myr etc. i tiltaksklasse 2 og 3, må prosjektering utføres av andre og bekostes av kunden selv.                                                                                                                                                                                                                                       | Leveres ikke |
| A4    | Uavhengig kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leveres ikke |
| A5    | Byggestrøm<br>Strøm (trefaset) til utstyr og eventuell brakke skal være til fri benyttelse for entreprenøren i byggeperioden, og uttak skal være maksimum 15 m fra grunnmur, med minimum 32 AMP kurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leveres ikke |
| B1.11 | Graving, sprenging, fylling og planering<br>Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Inntilfylling skal være i henhold til terrengprofil fra prosjekterende firma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leveres ikke |
| B1.12 | Framføring av vann-, avløps- og dreneringsledninger med krage for tilkobling til nedløpsrør.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leveres ikke |
| B1.13 | Framføring av strøm, - TV-kabel og internett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leveres ikke |
| B1.14 | Atkomstvei, biloppstillingsplass og opplagsplass for materialer. Opparbeidelse av atkomstvei for stor lastebil med henger /semitrailer (40 tonn), frem til 2 m fra grunnmur og frem til tilfredsstillende opplagsplass for materialer og utstyr. Opparbeidelse av plass for mobilkran og materialer.<br>Det er sjåføren som på leveransedagen avgjør om veien er kjørbar. Det forutsettes at gangavstand fra opplagsplass til grunnmurens pålastingssted ikke overstiger 20 m, og at høydeforskjellen ikke overskrider 4 m. | Leveres ikke |
| C3    | Overflatebehandling av søyler og dragere leveres ikke fra fabrikk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leveres ikke |

|            |                                                                                                                                                          |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>C6</b>  | Solavskjerming<br>Vi anbefaler utvendig solsavkjerming. I enkelte tilfeller på solrike fasader, kan det være krav til solavskjerming etter TEK 17.       | Leveres ikke |
|            | Dørstoppere/ dørpumper kan leveres etter nærmere avtale                                                                                                  | Leveres ikke |
| <b>F1</b>  | Bestilling og tilkobling av strøm/-antenne- og telekabel.<br>Det påhviles kunden selv å bestille strøm fra E-verk og tele/TV tjenester fra kabelselskap. | Leveres ikke |
| <b>I</b>   | Innbruddsalarm<br>Husnummerskilt<br>Postkasse<br>Søppelstativ/felles avfallsbod<br>Tørkestativ<br>Gartnerarbeider og isåing/beplantning. Inngjerding.    | Leveres ikke |
| <b>I.2</b> | Sentralstøvsuger                                                                                                                                         | Leveres ikke |

## Kunde tilvalgs-/uttrekksliste

| A                            | Dispensasjonssøknader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tilvalg      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kan leveres mot pristillegg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| A1                           | Avgifter og gebyrer til offentlige myndigheter og stedlige energiverk, kabel og nettselskaper samt finanskostnader og takster.<br>Ansvarlig prosjektering og utførelse for andre entreprenørers arbeid, som kunden engasjerer.<br>Kunden er ansvarlig for at det blir erklært ansvarsrett for arbeider som skal utføres av kundens engasjerte entreprenører, i henhold til kontrakten.                                                                                                                                      | Leveres ikke |
| A2                           | Støyberegning og/eller tiltak mot støy i henhold til lokale særkrav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leveres ikke |
| A3                           | Det tas forbehold om grunnforhold og stedlige undersøkelser. Kostnader til dette er ikke medtatt.<br>Ved spesielt utfordrende grunnforhold som leire, kvikkleire, svellende bergarter, myr etc. i tiltaksklasse 2 og 3, må prosjektering utføres av andre og bekostes av kunden selv.                                                                                                                                                                                                                                       | Leveres ikke |
| A4                           | Uavhengig kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leveres ikke |
| A5                           | Byggestrøm<br>Strøm (trefaset) til utstyr og eventuell brakke skal være til fri benyttelse for entreprenøren i byggeperioden, og uttak skal være maksimum 15 m fra grunnmur, med minimum 32 AMP kurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leveres ikke |
| B1.11                        | Graving, sprenging, fylling og planering<br>Kan leveres etter nærmere beskrivelse. Inntilfylling skal være i henhold til terrengprofil fra prosjekterende firma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leveres ikke |
| B1.12                        | Framføring av vann-, avløps- og dreneringsledninger med krage for tilkobling til nedløpsrør.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leveres ikke |
| B1.13                        | Framføring av strøm, - TV-kabel og internett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leveres ikke |
| B1.14                        | Atkomstvei, biloppstillingsplass og opplagsplass for materialer. Opparbeidelse av atkomstvei for stor lastebil med henger /semitrailer (40 tonn), frem til 2 m fra grunnmur og frem til tilfredsstillende opplagsplass for materialer og utstyr. Opparbeidelse av plass for mobilkran og materialer.<br>Det er sjåføren som på leveransedagen avgjør om veien er kjørbar. Det forutsettes at gangavstand fra opplagsplass til grunnmurens pålastingssted ikke overstiger 20 m, og at høydeforskjellen ikke overskrider 4 m. | Leveres ikke |
| C3                           | Overflatebehandling av søyler og dragere leveres ikke fra fabrikk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leveres ikke |

*Med hjerte  
for din bolig*

**hedalm-anebyhus.no**

**Hedalm Anebyhus AS**  
firmapost@hedalm-anebyhus.no  
62 58 00 00